





NexBlue

STOTELĖS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS


Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės programėlėje.

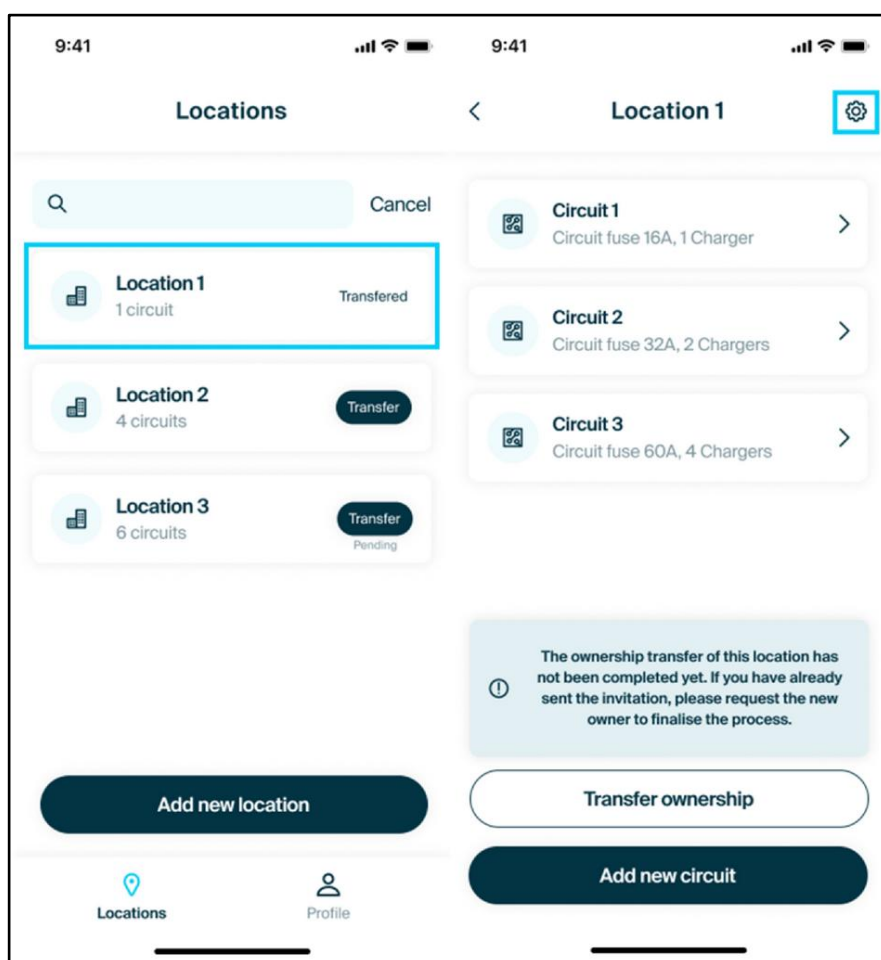

Pasirinkite savo stotelę, tada nueikite į jos nustatymus

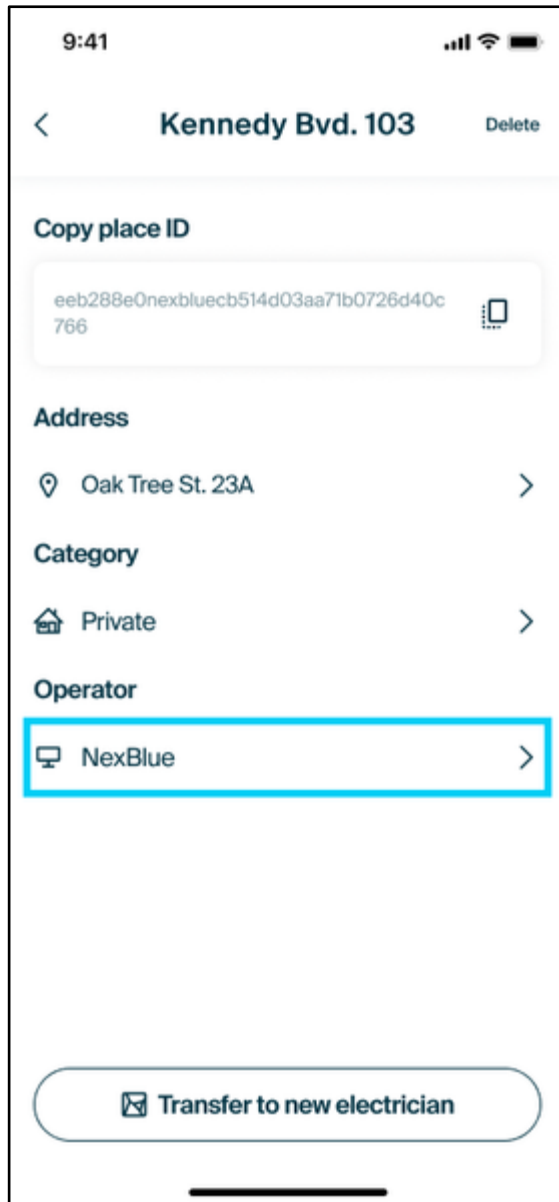

Paspauskite Operator

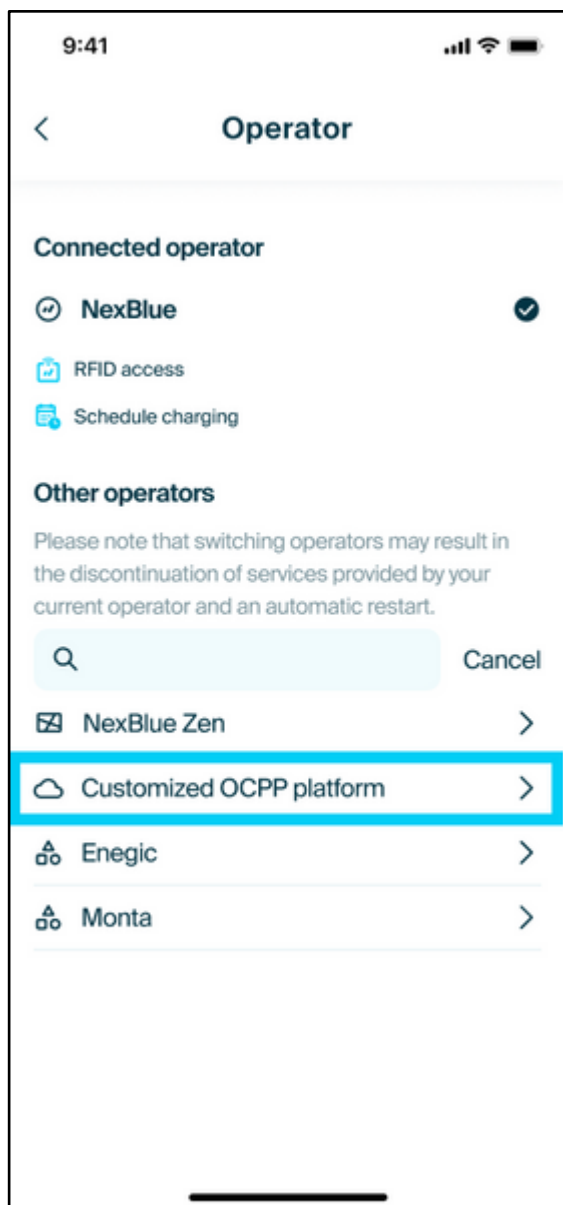

Pasirinkite „Customized OCPP platform“

9:41

<

Customized OCPP platform

You can use customized OCPP platform to control and manage the charger remotely. Please be aware that using an untested platform may lead to some functionalities being incompatible.

URL

Enter the OCPP server URL (ws or wss)

Charger identity

The Serial Number (SN) of the charger

Password (optional)

Universal password for this location

☐ I have read and hereby accept NexBlue's [Terms and Conditions](#)

Confirm

URL – suveskite iš mūsų programėlės gautą URL


Password – palikite tuščią.



11:14

← Station information

25 J. Basanavičiaus g.
Vilnius, Vilnius County
View on Google Maps

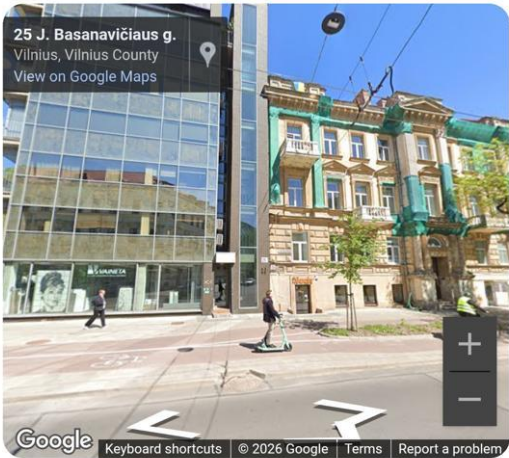

Google Keyboard shortcuts © 2026 Google Terms Report a problem

Laumziris ⚙️

Address: J. Basanavičiaus g. 25A-18, 03108 Vilnius

🕒 14 mins 📍 6.8 km

➡️ Get Direction

Station status: Offline

Current usage

Meter start	0 kWh
Meter end	0 kWh
DAEI reward	€0.00
CO ₂ reduction	0 kg

Setup instructions

OCPP URL: <wss://test-ocpp.circlelink.app/ws/>

Atsidarę CircleLink programėlę nueikite į savo stotelės nustatymus ir paspauskite krumpliaratį

11:14

←

Station configuration

✓

General information

Station Name

Laumzīgis

Station Id

U0000002SBZH17SQ

⚠

Changing Station ID breaks the OCPP connection. Change with care.

ID tags (Authorization tokens)

ID tag 1

ba71bb22ed274f8da7c4

ID tag 2

ID tag 3

ID tag 4

ID tag 5

Station id pakeiskite ī savo stotelēs SN (serial number)