



SUNGROW

STOTELĖS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS

Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės programėlėje.

1. Trumpam atjunkite stotelę nuo elektros. Po stotelės įjungimo stotelė pradės skleisti savo WIFI tinklą, prie jo prisijunkite
2. Prisijungus prie WIFI tinklo, naršyklėje įrašykite **192.168.4.1** adresą.
3. Atsidariusiame lange prisijunkite su **SGC666** slaptažodžiu.

Login



 SGC666 


 English 

Login


v1.0.5.9



4. Pro prisijungimo pasirinkite **Network settings**

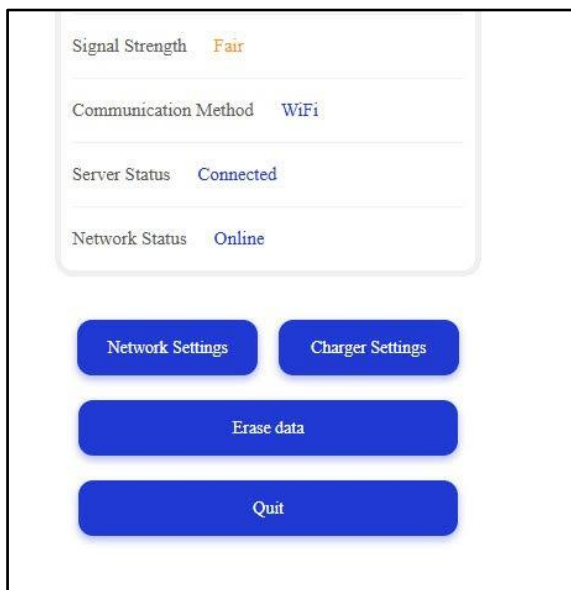


5. Atsidariusiame lange paskutinėje eilutėje įrašyti **wss://ocpp.circlelink.app:443/** ir paspausti confirm. Charger ID automatiškai įsirašys kaip jūsų stotelės Serial Number

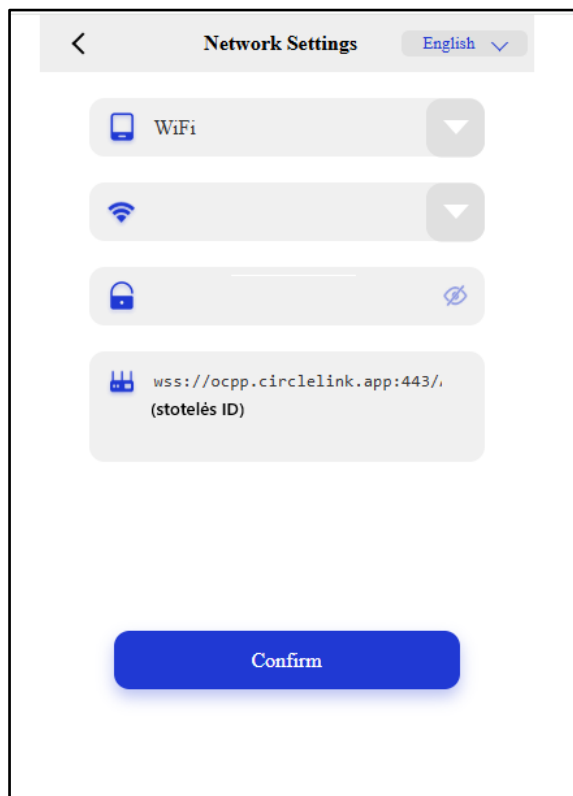



6. Atsidarę CircleLink programėlę nueikite į savo stotelės nustatymus:

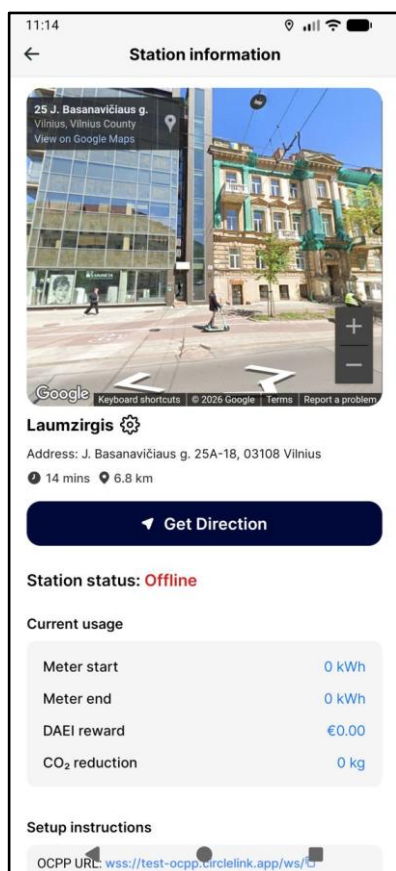

Paspauskite krumpliaratį



11:14

← Station configuration ✓

General information

Station Name

Laumzīrgis

Station Id

U0000002SBZH17SQ

⚠ Changing Station ID breaks the OCPP connection. Change with care.

ID tags (Authorization tokens)

ID tag 1

ba71bb22ed274f8da7c4

ID tag 2

ID tag 3

ID tag 4

ID tag 5

Station id pakeiskite į savo stotelės SN (serial number)